


MAGICA 2000 Sottocassone

da 17,4 a 20,5 m

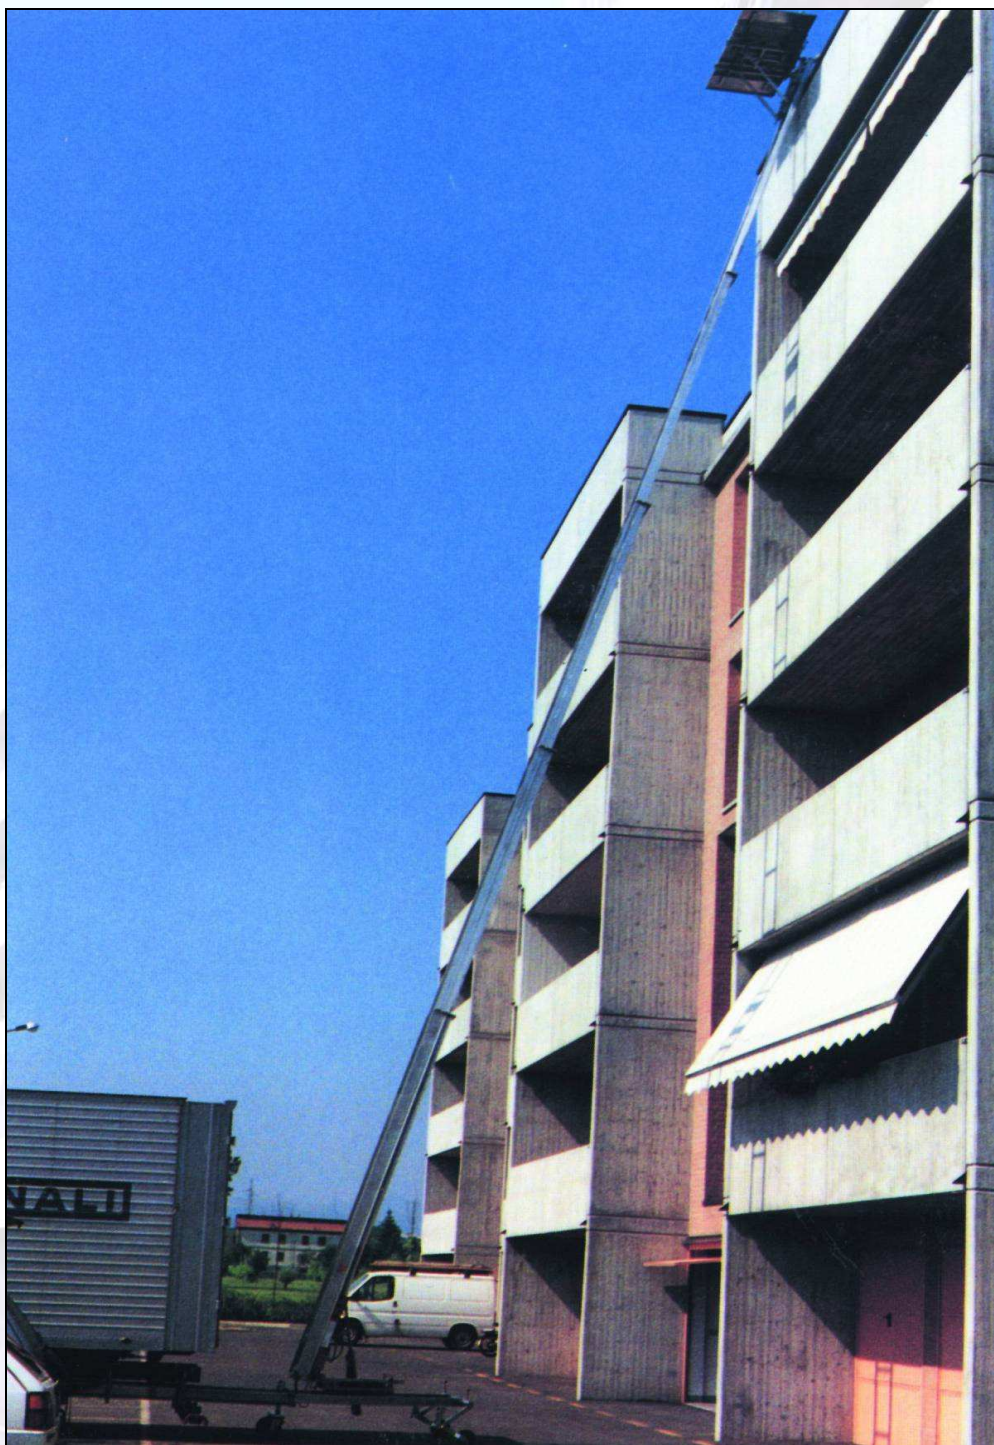


SCALA REALE

ELEVATORE FUNZIONANTE ABBINATO ALL'AUTOMEZZO PRONTO IN 4 MINUTI



Ribaltamento barra paraincastro



Ribaltamento ruote frontali



Estrazione elevatore



Preparazione del carrello




Elevatore in funzione pronto in soli 4 minuti



Altezza fino a 17,4 o 20,5 m (5° e 6° piano)

MAGICA 2000 Sottocassone può lavorare anche autonomamente dall'automezzo, potendo così operare nelle condizioni più varie e in spazi ristrettissimi

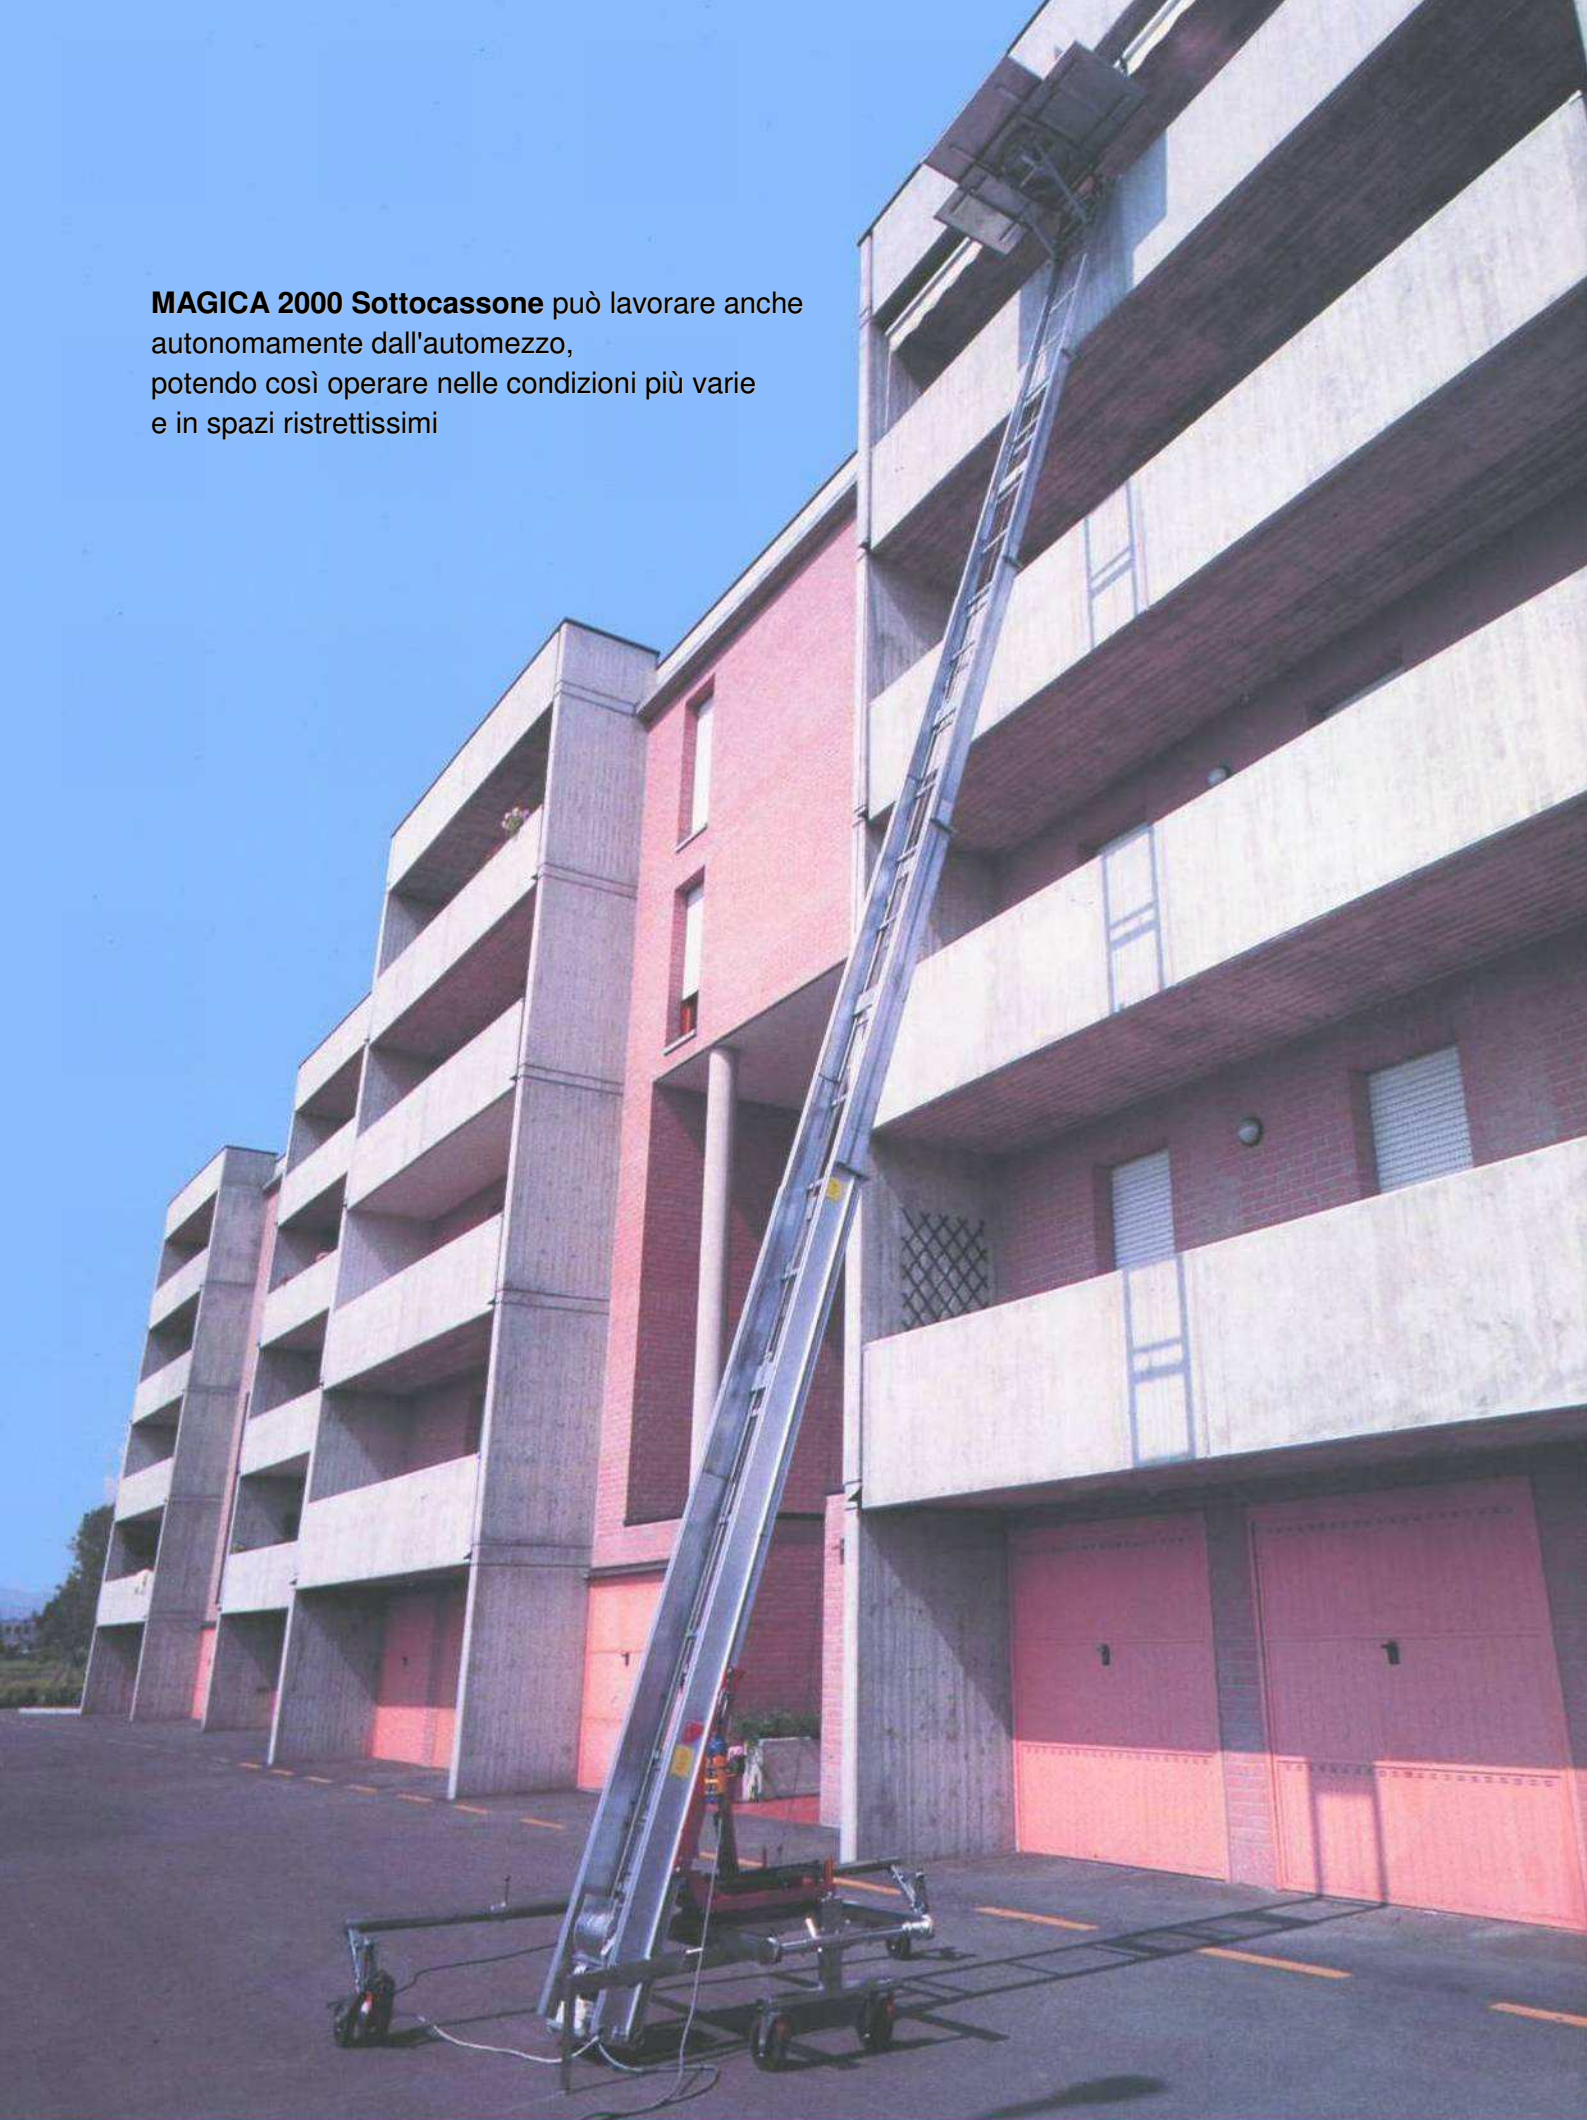

ELEVATORE USATO AUTONOMAMENTE

Usato autonomo dall'automezzo presenta notevole versatilità e possibilità d'uso nelle condizioni più varie.



Una sola persona riesce a superare gradini di 30 cm



Salto del gradino con sbilanciamento pacco scala



Può passare in un cancello di 80 cm



Sollevamento pacco scala



Sfilamento elementi telescopici



Portata: 200 Kg alla massima altezza



Piattaforma di carico con sponde



Pianale all'interno del balcone



Pianale ruotato di 90°



Piano di carico dentro alla finestra




Pianale di carico all'interno




Pulsanti di comando dall'alto



Piedi regolabili in altezza e larghezza

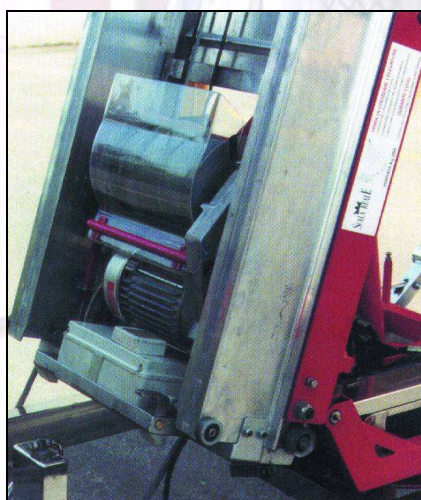

Motore principale

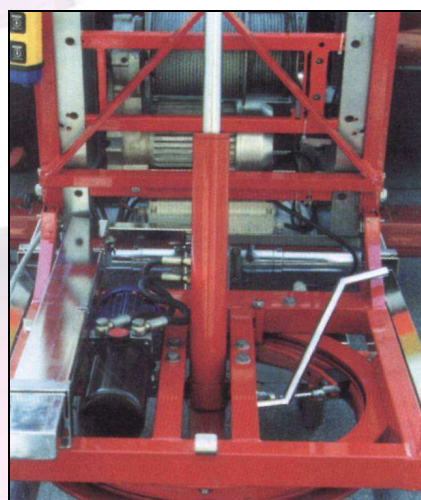

Pistone, motore centralina idraulica, ralla girevole



MAGICA 2000 E' INTERAMENTE AUTOMATICA PER TUTTE LE OPERAZIONI DI INCLINAZIONE, SFILAMENTO, SALITA/DISCESA, CON UNA SOLA PULSANTIERA ELETTRICA DI COMANDO.

Gli elevatori Magica 2000 sottocassone possono essere applicati sotto il piano di carico di qualsiasi mezzo commerciale, consentendo all'utilizzatore enormi vantaggi:

- Risparmio di un automezzo per il trasporto dell'elevatore;
- Non necessitano di nessun tipo di traino;
- Vano di carico completamente libero;
- Riduzione drastica dei tempi di lavoro;
- Praticità, semplicità e versatilità d'uso in ogni ambiente e superficie di lavoro;
- Risparmio di personale; tutte le operazioni possono essere effettuate da una sola persona;
- Possono operare sia con l'automezzo sia autonomamente ;
- Se non servono si possono anche lasciare a casa;
- Sono rapidità: in 4 minuti sono pronti all'impiego.

CARATTERISTICHE TECNICHE		Sottocassone 17,4 m	Sottocassone 20,5 m
Altezza massima da terra (a 82°)	m	17,4	20,5
Altezza minima da terra (a 30°)	m	2,4	2,7
Lunghezza pacco scale chiuso	m	4,29	4,90
Peso totale elevatore	kg	420	455
Numero cilindri di sollevamento pacco scale	-	1	
Numero di elementi telescopici	-	5	
Portata utile sulla piattaforma per mobili e traslochi	kg	200	
Velocità della piattaforma	m/min	22	
Alimentazione elettrica	-	monofase 220 V-50 Hz – 1,2 kW	
Inclinazione di esercizio	°	da 30 a 82	
Grado minimo di isolamento elettrico	-	IP55	
Larghezza minima d'ingombro	m	0,8	
Lunghezza minima pianale di carico autocarro	m	4.30	4.85

Meccaniche

Elementi telescopici in lega di alluminio EN AW-7020 ad elevatissima resistenza, sistema di sicurezza contro la rottura fune piattaforma e fune sfilo scale, fune della piattaforma in acciaio speciale diametro 5 mm, fune sfilo scale in acciaio speciale diametro 5 mm, argani filettati, bloccaggio millimetrico della ralla girevole, piattaforma per mobili e traslochi girevole e rientrabile nella finestra o balcone, sponde di prolunga della piattaforma asportabili.

Idrauliche

Centralina idraulica con cilindro a doppio effetto per inclinazione scala e valvola overcenter di sicurezza.

Elettriche

Operazioni di piazzamento effettuabili a distanza dalla pulsantiera inferiore, pulsantiera di comando sulla testata elevatore (discesa, arresto di emergenza), funzionamento con motore a benzina indipendente (optional).

SCALA REALE

www.scalareale.it – e-mail: info@scalareale.it

Via C. Prampolini, 18/A – 42034 CASINA (RE) – ITALY
Tel. +39 0522 604477 – Fax +39 0522 609784